

Garantie anti-effraction
Sûreté

Serrure 12 à 14 points d'ancrage
Sécurité

Très isolant
Coefficient Ud = 1,10*

Seuil Aluminium 20 mm
Confort


Éligible au crédit d'impôt*

*Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.


Le coefficient Ud

Il définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.


- **Haut de gamme**
Sur-mesure
et Rénovation
SI5D
12 points d'ancrage
+ Serrure à crochet



- **Standard**
12 points d'ancrage



- **Sur-mesure**
et Rénovation
SI4
14 points d'ancrage



Acier blindé



Castello



Padova Inox

Revêtement
Alu inox



C2



Torino



708



4515

Revêtement
Alu inox

Pour Pavillon Qualité Extérieur »

Pour votre sécurité,
optez pour nos portes
blindées !

PORTES D'ENTRÉE



Ouvrant de 72 mm
Performance

Serrure 4 points
Sécurité

Haute isolation
Économie d'énergie

Seuil Aluminium
Confort



BP1

Garantie anti-effraction

DIMENSIONS EN STANDARD :
H. 2150 X L. 850/900/950 mm.

Acier blindé



Bruna mélaminé




Chêne horizontal



Testarossa Inox

Sur mesure
Avec tapée d'isolation

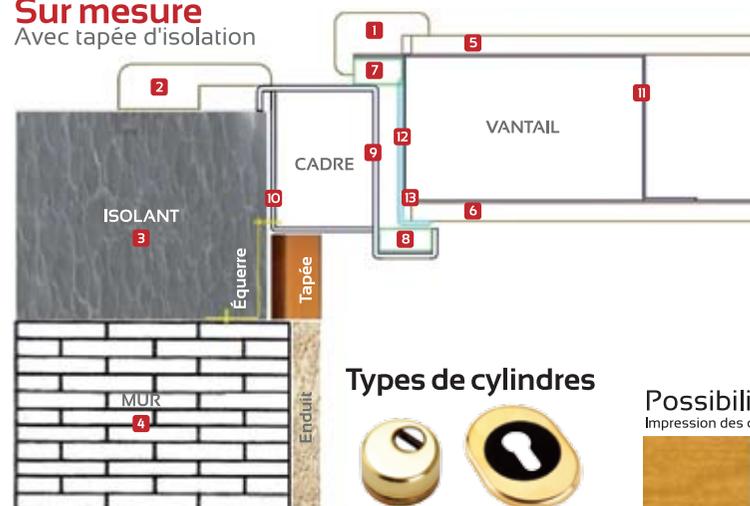

- 1 Baguette en bois sur le vantail.
- 2 Baguette en bois sur le dormant.
- 3 Habillage du mur extérieur décoratif.
- 4 Retour de 10 cm de l'habillage.
- 5 6 Panneau d'habillage sur le vantail côté intérieur.
- 7 8 Joint d'étanchéité et thermoacoustique.
- 9 Dormant en acier (cadre).
- 10 Renfort du dormant.
- 11 Renfort OMEGA en acier du dormant.
- 12 Contour du vantail avec une cornière en Alu.
- 13 Vantail.

Types de cylindres



Possibilité couleurs
Impression des coloris à titre indicatif.



**STANDARD
SUR MESURE
RÉNOVATION**

Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.



● Le matériau

Le Bois

Les portes d'entrée en Bois sont plébiscitées pour leur double isolation thermique et phonique. De plus, le bois est une matière chaleureuse et naturelle. De nombreux styles sont disponibles.

L'Acier

Les portes d'entrée en Acier garantissent un excellent niveau d'isolation thermique et une très forte résistance aux chocs. Sécurité et facilité d'entretien. Elles sont proposées dans de nombreux coloris et dans des styles très variés (du moderne au classique).

Le PVC

Les portes d'entrée en PVC apportent une excellente isolation thermique. Facile d'entretien, elles résistent très bien au temps.

L'Aluminium

Les portes d'entrée en Aluminium offrent de très bonnes qualités d'isolation thermique et phonique. Elles sont également esthétiques, légères et résistantes dans le temps.


● L'isolation

Les performances thermiques (Ud) sont notées de A+ (la plus isolante) à F (la moins isolante). Plus le coefficient Ud est faible, moins la chaleur s'échappe de votre habitat en hiver ou n'entre en été.



Dans le cadre de travaux de construction ou de Rénovation, certains modèles de portes sont éligibles au Crédit d'Impôt.

● Le type de pose

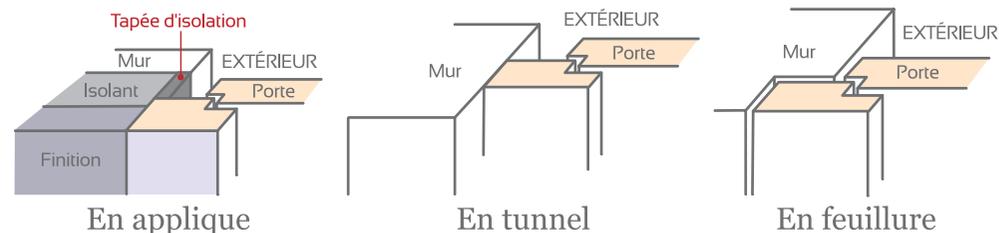

● Porte en sur-mesure

Vous avez besoin de portes en sur-mesure ou de les personnaliser (coloris, accessoires,...). Votre magasin **Sur mesure** vous propose une gamme complète de produits. Relevez toutes les dimensions ou prenez rendez-vous avec l'un de nos Conseillers/Installateurs afin d'étudier ensemble votre projet de rénovation.



● La sécurité

La serrure est l'élément clé de votre sécurité ! Pour bien choisir, consultez les caractéristiques liées à votre contrat multirisques habitation.



Verrouille 3 points d'ancrage simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales).



Verrouille 5 points d'ancrage simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales).



Verrouille 7 points d'ancrage simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales) + des butées et des ergots antisoulèvement.