

PORTES D'ENTRÉE



MID

GAMME
Douceur

Dormant 46 mm d'épaisseur
Performance

Serrure 4 points
Sécurité

Prépeint blanc
Parement traité anti-corrosion

Seuil Aluminium
Confort

Éligible au crédit d'impôt*

*Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.

Le coefficient Ud

Il définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.



Acier prépeint blanc

- 1** Pli en J de la tôle acier, garantie d'une bonne stabilité de l'ensemble de l'ouvrant
- 2** Montant en bois lamellé collé pour une meilleure stabilité
- 3** Feuillure de recouvrement adaptée au dormant
- 4** Épaisseur de l'ouvrant de 45 mm
- 5** Mousse de polyuréthane injectée à haut coefficient d'isolation
- 6** Tôle acier de 75/100 traitée anti-corrosion G40, emboutie sous presse et apprêtée

Âme en mousse polyuréthane injecté sans HC FC.

Ouvrant de 45 mm d'épaisseur.

Ferrage avec 4 fiches 3D de 14 mm sur cadre dormant bois 46 mm d'épaisseur, joint périphérique posé sur le dormant, serrure 4 points à manœuvre automatique gâche centrale et galet réglable, seuil aluminium double-joint norme handicap.



Acier prépeint blanc



PORTES D'ENTRÉE

Ud = 1,30



Talina

Ud = 1,20



Helea

Ud = 1,10



Elinda

Ud = 1,30



Mabila

Ud = 1,30



Manuela

Ud = 1,10



Sabrina

Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.



● Le matériau

Le Bois

Les portes d'entrée en Bois sont plébiscitées pour leur double isolation thermique et phonique. De plus, le bois est une matière chaleureuse et naturelle. De nombreux styles sont disponibles.

L'Acier

Les portes d'entrée en Acier garantissent un excellent niveau d'isolation thermique et une très forte résistance aux chocs. Sécurité et facilité d'entretien. Elles sont proposées dans de nombreux coloris et dans des styles très variés (du moderne au classique).

Le PVC


Les portes d'entrée en PVC apportent une excellente isolation thermique. Facile d'entretien, elles résistent très bien au temps.

L'Aluminium

Les portes d'entrée en Aluminium offrent de très bonnes qualités d'isolation thermique et phonique. Elles sont également esthétiques, légères et résistantes dans le temps.


● L'isolation

Les performances thermiques (Ud) sont notées de A+ (la plus isolante) à F (la moins isolante). Plus le coefficient Ud est faible, moins la chaleur s'échappe de votre habitat en hiver ou n'entre en été.

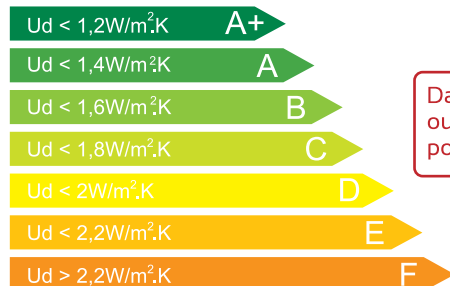

Dans le cadre de travaux de construction ou de Rénovation, certains modèles de portes sont éligibles au Crédit d'Impôt.

● Le type de pose

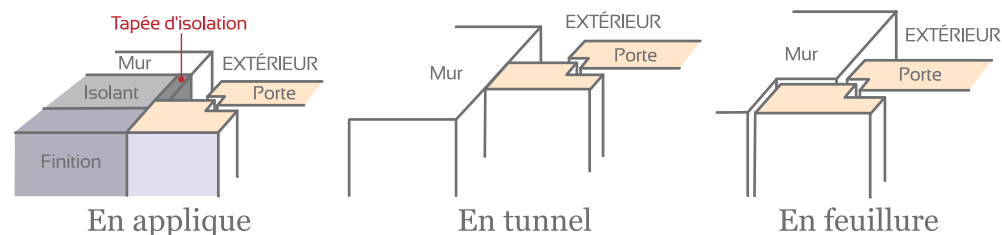

● Porte en sur-mesure

Vous avez besoin de portes en sur-mesure ou de les personnaliser (coloris, accessoires,...). Votre magasin **Sur mesure** vous propose une gamme complète de produits. Relevez toutes les dimensions ou prenez rendez-vous avec l'un de nos Conseillers/Installateurs afin d'étudier ensemble votre projet de rénovation.



● La sécurité

La serrure est l'élément clé de votre sécurité ! Pour bien choisir, consultez les caractéristiques liées à votre contrat multirisques habitation.



Verrouille 3 points d'ancrage simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales).



Verrouille 5 points d'ancrage simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales).



Verrouille 7 points d'ancrage simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales) + des butées et des ergots antisoulèvement.